


ROCCHETTI FLANGIA IN COMPENSATO, TUBO IN PVC O IN CARTONE, TIRANTI IN FERRO MONTATI O SMONTA



| MATERIALE | D1 mm | L1 mm | F1 mm | SPESSORE FLANGIA |
|----------------|-------|-------------|-------------|------------------|
| betulla | 250 | a richiesta | a richiesta | 6 |
| betulla | 300 | a richiesta | a richiesta | 6 |
| betulla | 360 | a richiesta | a richiesta | 6 |
| pino | 400 | a richiesta | a richiesta | 9-12-18 |
| betulla | 500 | a richiesta | a richiesta | 8-12-15-18 |
| pino | 600 | a richiesta | a richiesta | 9-12-18 |
| betulla | 750 | a richiesta | a richiesta | 8-12-18 |
| pino | 800 | a richiesta | a richiesta | 18 |
| betulla | 1000 | a richiesta | a richiesta | 15 |
| Ø esterno tubo | | | | |

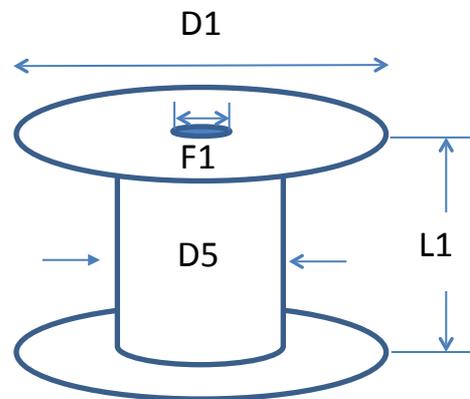

D5 mm in PVC: 100-125-160-200-250-315-400

D5 mm in cartone: 142-180-200-400

I rocchetti forniti montati hanno tiranti in tubi di ferro bordati diametro mm.18

I rocchetti smontati possono avere tiranti in barra filettata M6 con fondelli, barra filettata M10 con dadi e rosette coppate oppure tiranti in tubo ferro diametro mm.18 bordati da un lato con tappo in nylon a espansione sul lato opposto